



GTC-420S 清洗，去垢，蒸汽消毒三合一

产品性能

GADLEE GTC-420S 蒸汽洗地机为酒店客房，厨房，医院等地面而设计。

在进行清洗地面的任务时，能够同时通过蒸汽对完成消毒工作，尤其适合不平坦的表面，能够对地面的缝隙完成消毒工作。

GTC-420S 技术参数

项目	单位	GTC-420S
长	mm	430
宽	mm	420
高	mm	1100
净重	kg	29
清水箱	lt	2.7lt
污水箱	lt	2.3lt
刷直径	mm	102
清洗宽度	mm	350
动力源	Volt	220V AC
功率	w	1000
刷压力	kg	19.5
工作噪音	db(A)	<64




Gadlee®

GTC-420S 清洁效能

GTC-420S 工作时自动分配溶液、清洗地面，同时立即将污水回收。

当地面特别脏时，只需简单关闭污水回收手柄，可以对地面进行预洗工作，完成清洗后再重新恢复回收污水功能。

蒸汽大大提高
清洁效能
工作一小时
只需 2.5L 清水

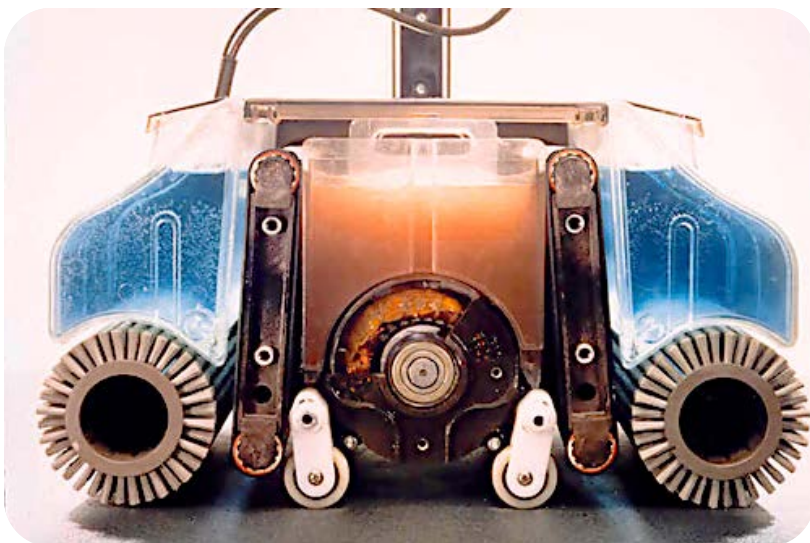

双重污水回收系统：

机器配置双传输带系统，有效完成污水回收工作。



双向操作系统：

一个简单的动作便可以改变手柄的运动方向。

彻底的地板清洁，可以清洗到每一个较难到达的边缘，而不必提起或转动机器，尤其处理家具踢脚板和墙角。

双水箱设计：

一个作为蒸汽发生器，另一个水箱作为常规用途，机器可作为常规清洗或者蒸汽消毒用途。

